




延長レシーバー
とは併用しない
でください。



レシーバーの先端から
ピン穴の中心までの
距離が1.5インチ
(3.81cm)未満の場合
は、使用しないでく

リッジバック本体 1個

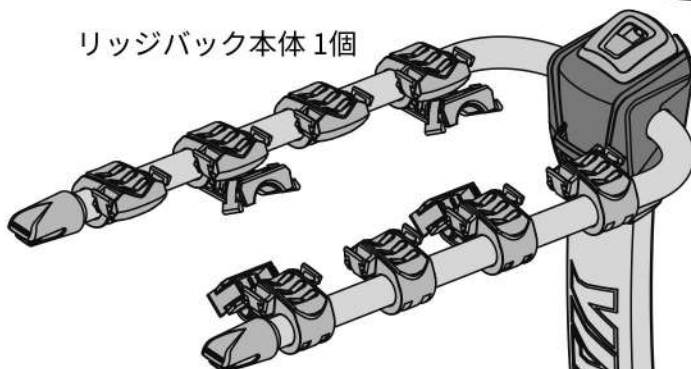

本説明書は、
リッジバック4を
例として掲載し
ています。

SKSキー 2個

ジップストラップ/ジップストラップタブ


リッジバック2 6個
リッジバック4 12個
リッジバック5 15個



M6レンチ 1個

M4レンチ 1個

セーフティストラップ 1本

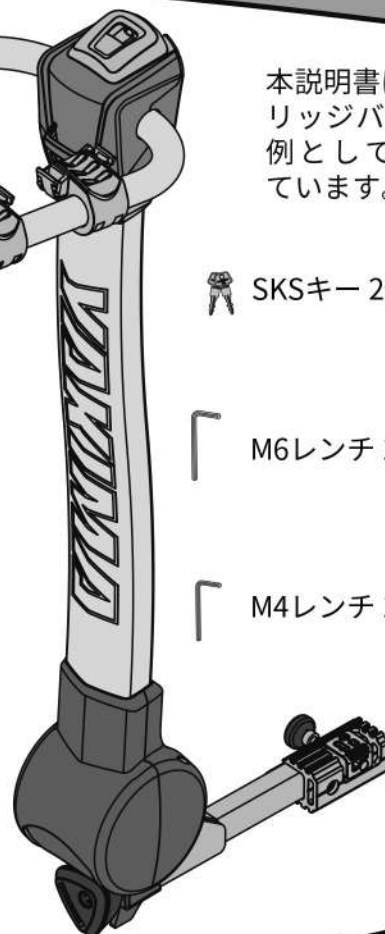

重要な警告

カーキャリアおよびアクセサリは、車両に適切かつ確実に取り付けることが重要です。
不適切な取り付けは重大な事故につながる恐れがあります。


カーキャリアおよびアクセサリを、車両に確実に固定し、使用前には取り付け部分に緩みなどが
ないかを確認してください。

また、定期的に製品の調整や摩耗・損傷の有無を点検してください。

取り付け時や使用前に、この説明書をよくお読みください。

説明および注意事項がよく分からない場合や、あるいは機械的な作業の経験がなく、取り付け
手順に精通していない場合は、専門の取り付け業者に製品の取り付けを依頼してください。

おすすめアクセサリ

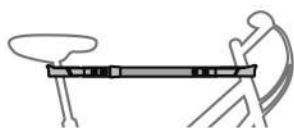

チューブトップ
#8002531



自転車が大きく傾く場合や、トップチューブがない
自転車を積載する場合は、チューブトップが必要です。





ハンドカフ
#8002466

キャリアに自転車盗難防止のケーブルを
取り付けることができます。



1

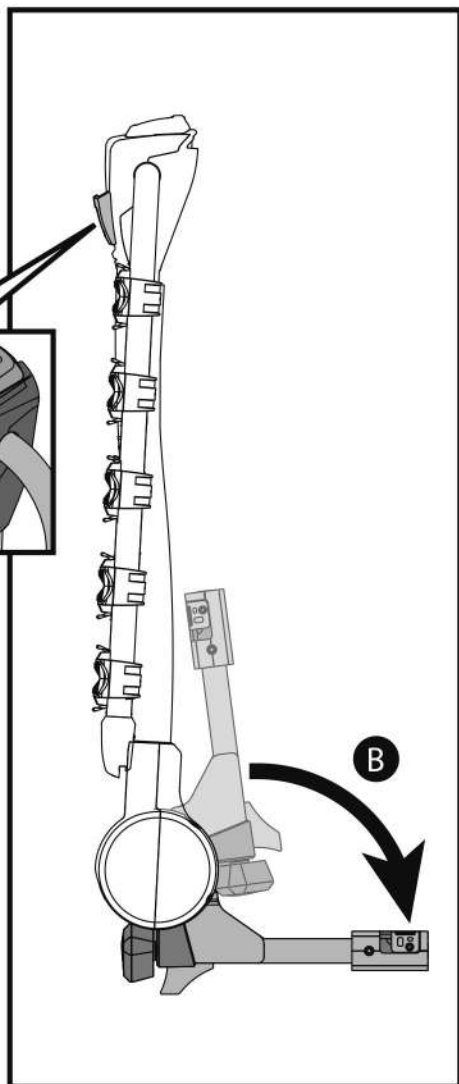

2インチ角の場合

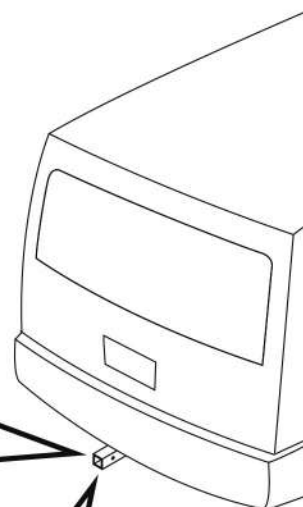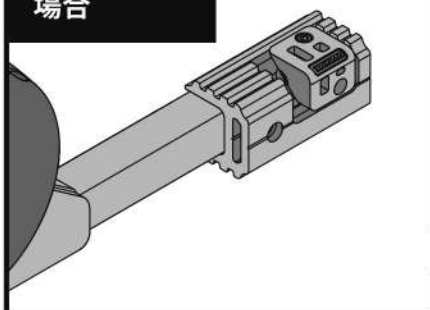

1.25インチ角の場合

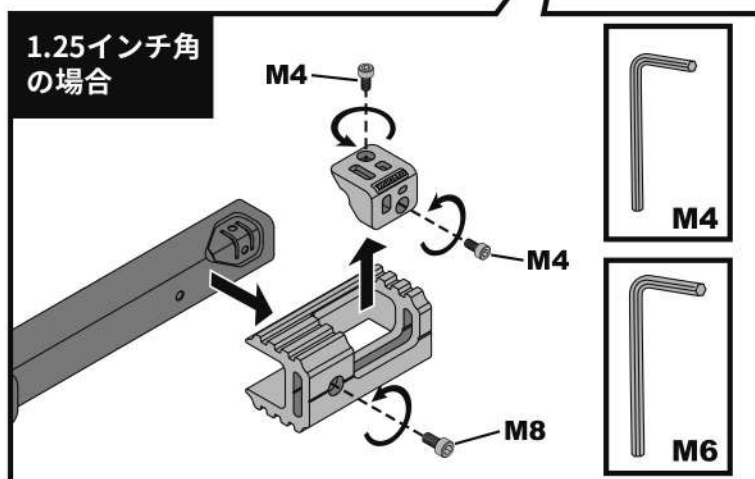







xの幅が2.5インチ(6.35cm)以上の場合は、ピン穴Aをご使用ください。

xの幅が1.5インチ(3.81cm)～2-3/8インチ(6.03cm)の場合は、ピン穴Bをご使用ください。

xの幅が1.5インチ(3.81cm)未満の場合は、本製品はご使用いただけません。

2

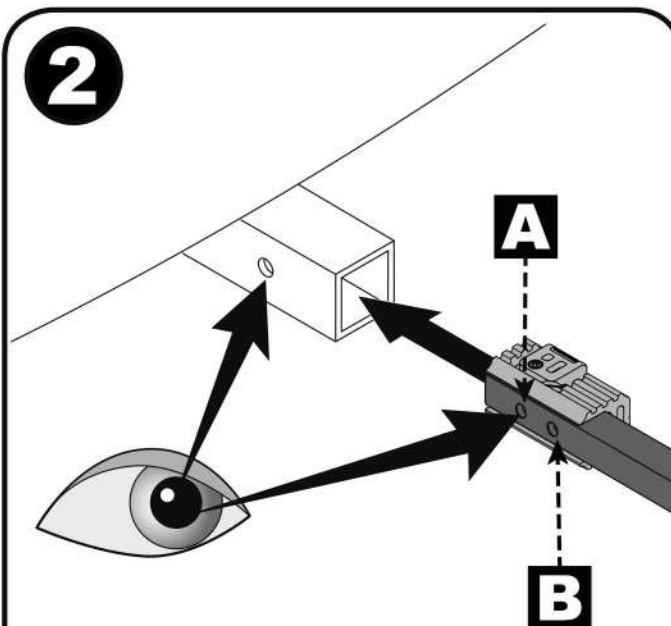


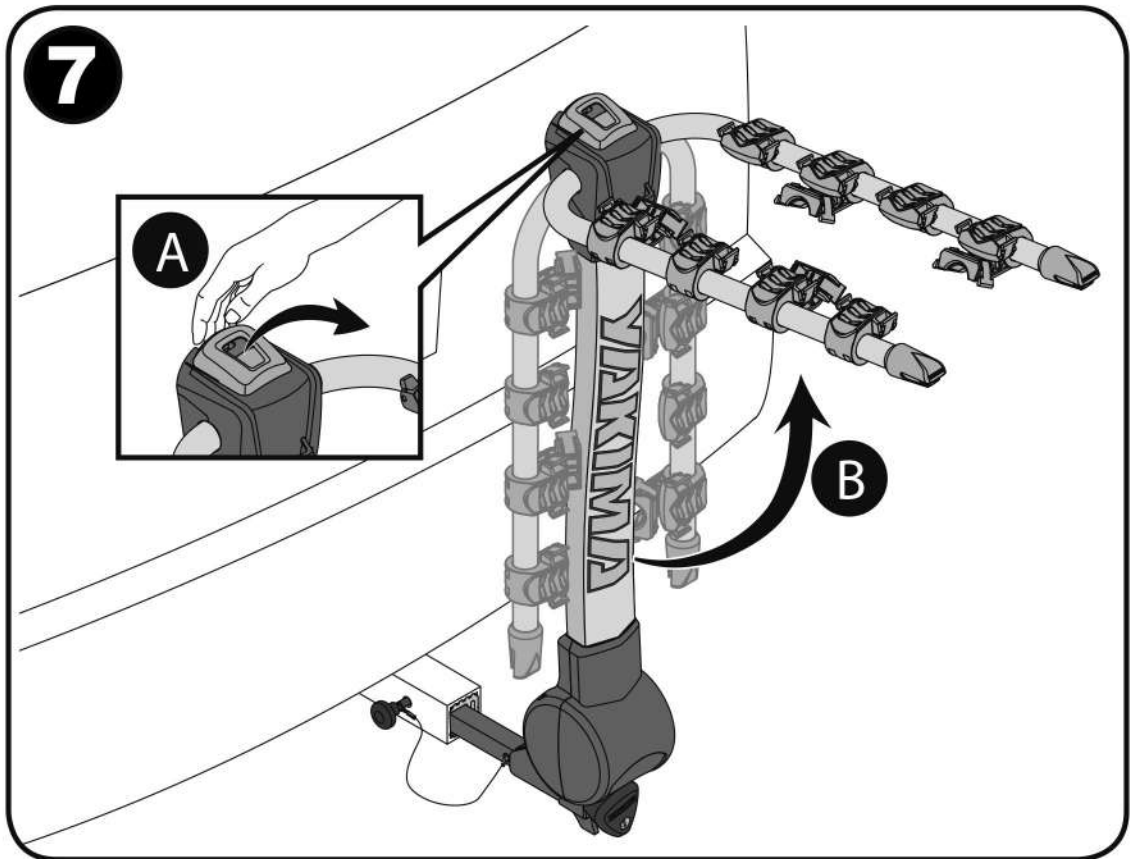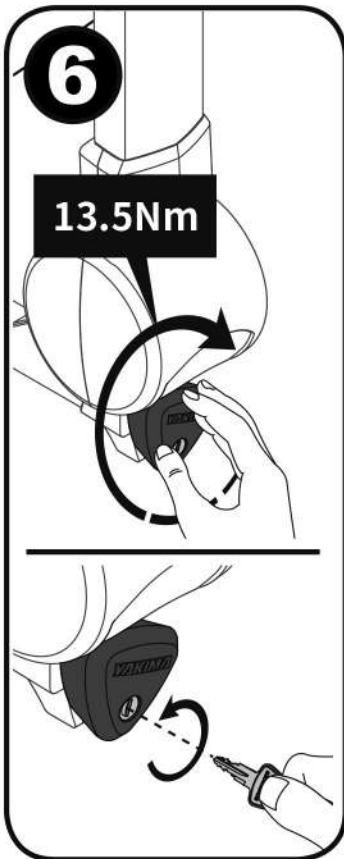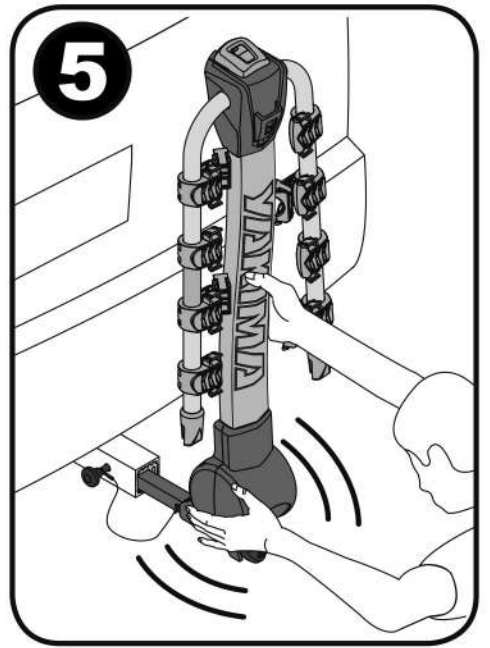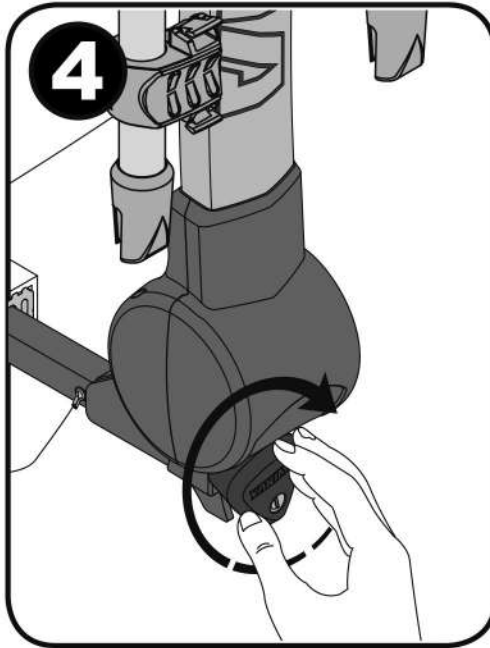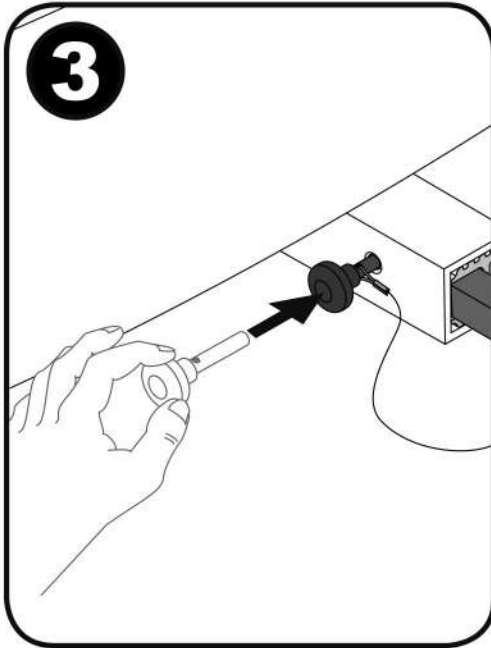


自転車を安全に運搬するには、YAKIMAのチューブトップが必要になる場合があります。

自転車を適切に積載しないと、重大な事故につながる恐れがあります。

自転車が地面に接触したり、自転車が外れるのを防ぐため、自転車はなるべく地面と平行になるように積載してください。

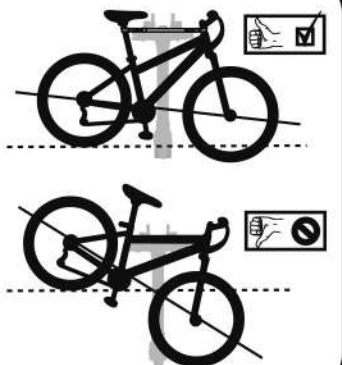


8

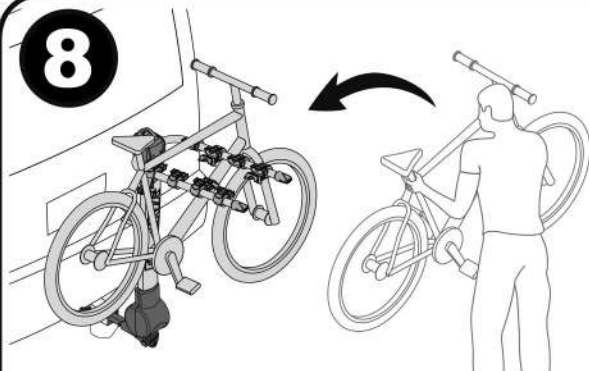



最も大きい、もしくは重い自転車から先に
積載してください。

かならず、車両側のクレードルから使用し
てください。


9

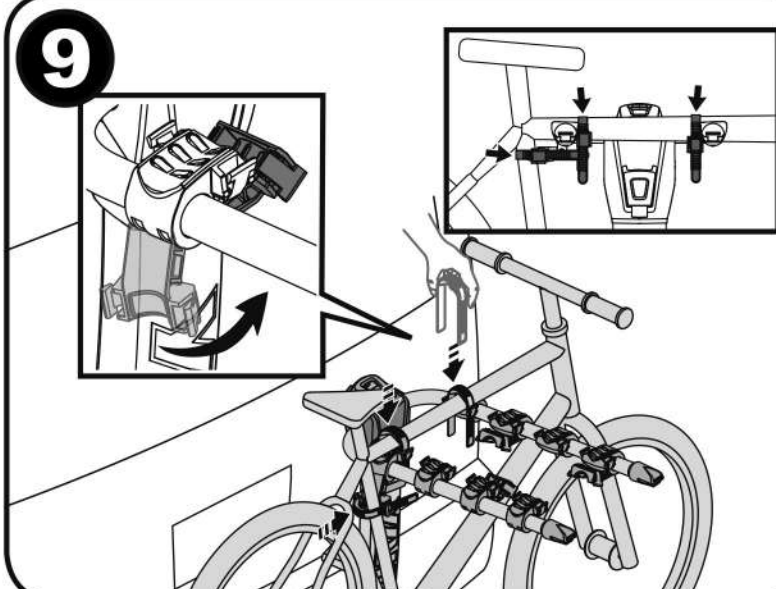



10

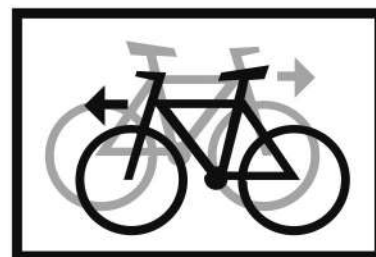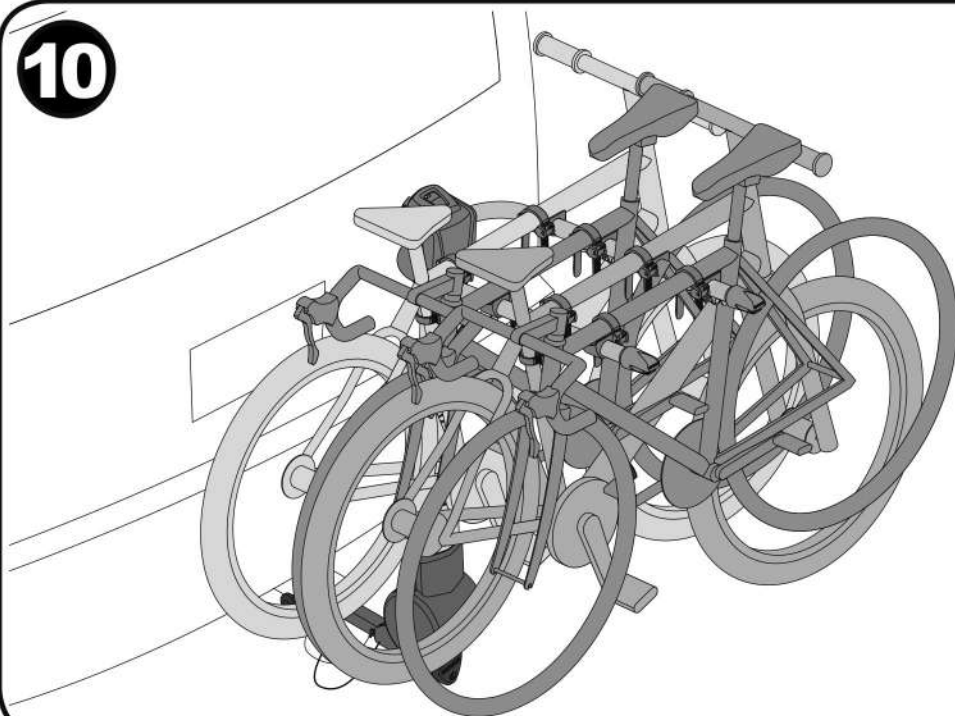



11

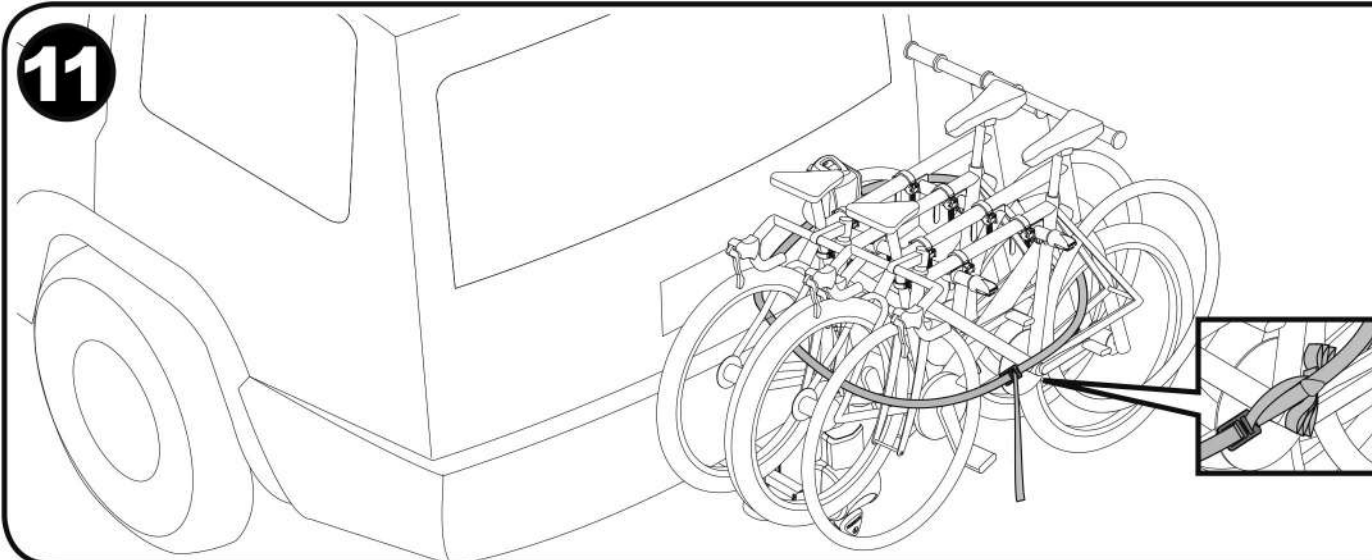

積み下ろし

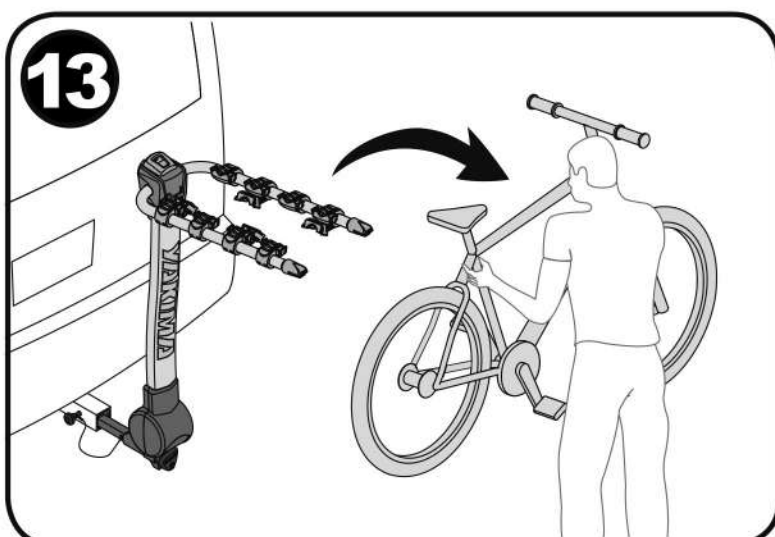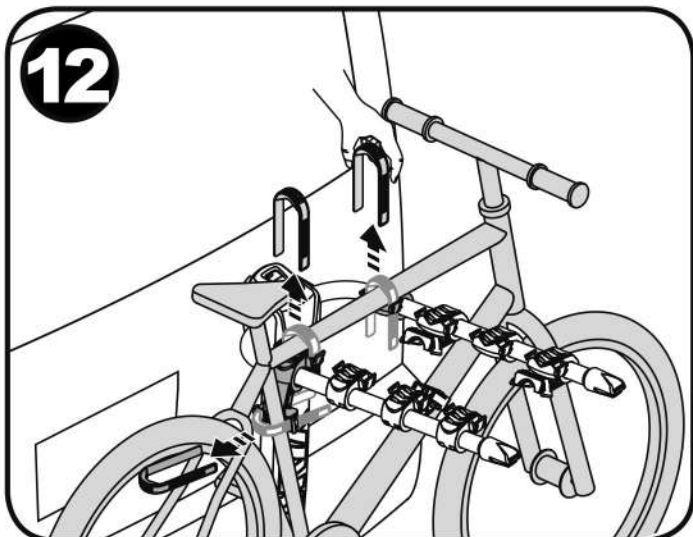


トランクを開ける場合は、キャリアを手前に倒してください

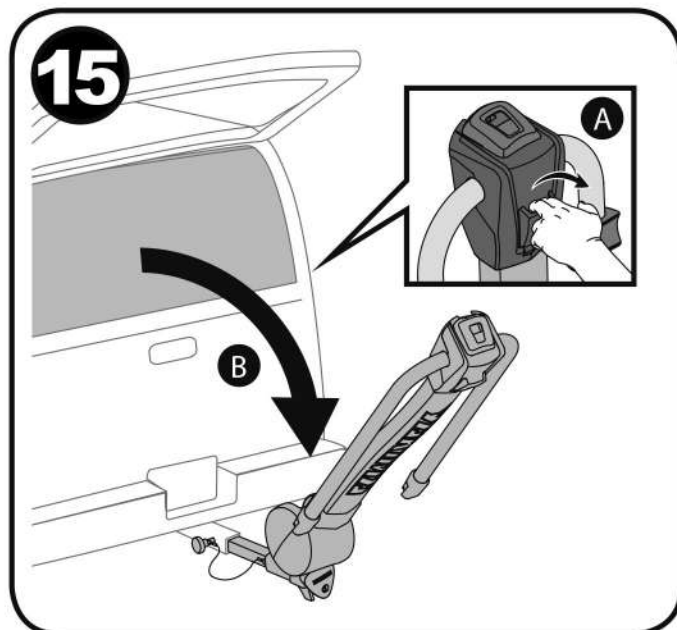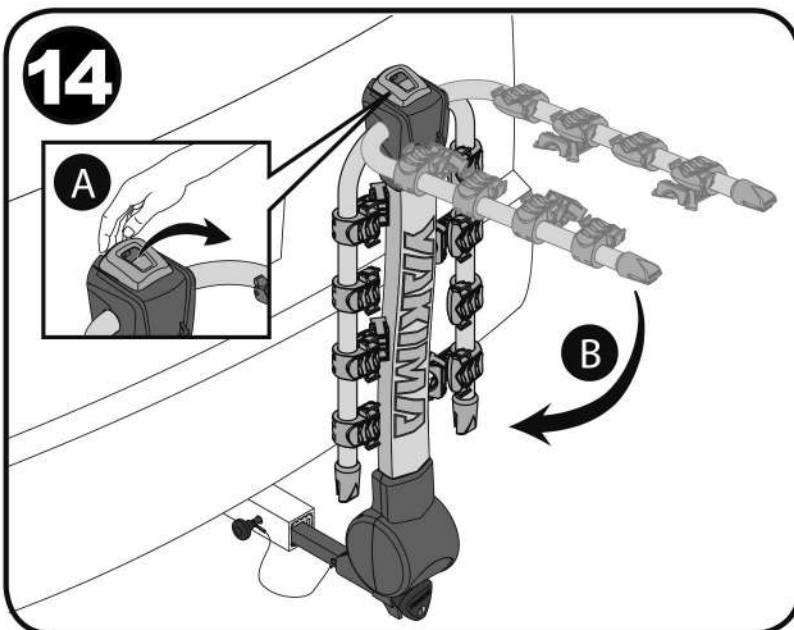

取り外し

1. セーフティストラップを外します。
2. 自転車を下ろします。
3. アームを折りたたみます。
4. キャリアのロックを解除します。
5. 赤いノブを緩めます。
6. ヒッチピンを取り外します。
7. キャリアをヒッチメンバーから取り外します。
8. タングを折りたたみます。
9. サイクルキャリアは屋内に保管してください。

ボトルオープナー

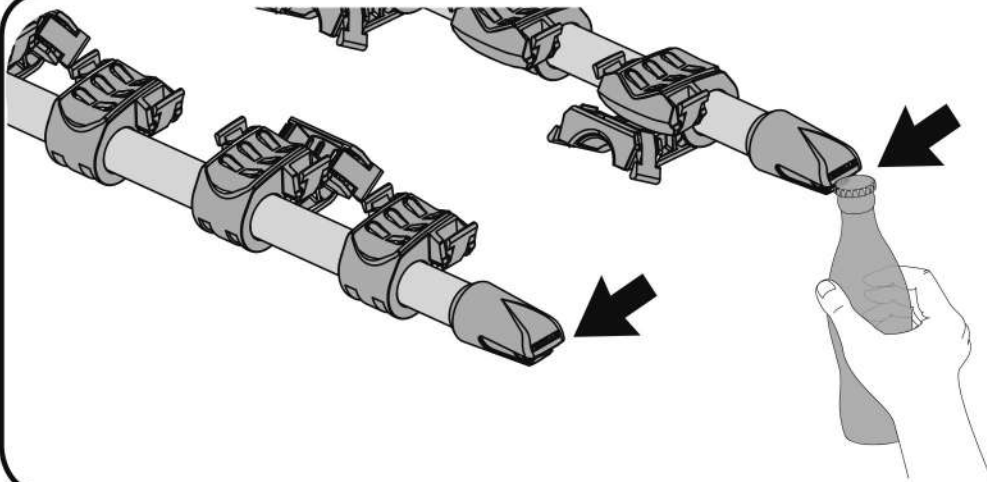

安全点検を行ってください

- ジップストラップが、自転車のフレームにしっかりと固定されているかを確認してください。
- ジップストラップにひび割れや摩耗が見られる場合は、交換してください。
- すべての金具が本取付説明書に従ってしっかりと固定されていることを確認してください。
- 自転車のタイヤは、高温になったマフラーから遠ざけてください。
- 自転車がキャリアにしっかりと固定されているかを確認してください。
- 高温の排気ガスは、キャリアや自転車の部品を損傷させるおそれがあります。排気ガスがキャリアや自転車にかからないように十分にご注意ください。

取り付けに関する注意事項

- スペアタイヤが干渉する場合は、本製品を使用しないでください。
- トレーラー・キャンピングカー・レクリエーション用車両には取り付けないでください。
- 自動洗車機を利用する際や、自転車を積載しないときは、キャリアを取り外してください。

使用方法に関する注意事項

- ・オフロード走行は禁止されています。車両・ヒッチメンバー・自転車が損傷する場合があります。
- ・ベビーシート・パニアバッグ・ホイールカバー・自転車用フルカバー・モーターを取り付けた状態の自転車は積載しないでください。
- ・2人用自転車やリカンベント自転車は積載できません。
- ・自転車を運搬する際は、必ずセーフティストラップをご使用ください。
- ・自転車が地面に接触しないよう、段差のある場所を走行する際は十分ご注意ください。
- ・スピードバンプの上を通過する際は、時速8～16kmでゆっくりと走行してください。

取り付け可能なヒッチメンバー

本製品は、クラス2以上のヒッチメンバー用に設計されています。一部のクラス1ヒッチメンバーには、取り付けができない場合があります。

お使いのヒッチメンバーの耐荷重が不明な場合は、自動車の専門業者に相談してください。

重要！

本取付説明書に同封されている保証情報をよくお読みください。



重量な積載制限

- ・積載可能台数
 - リッジバック2 2台
 - リッジバック4 4台
 - リッジバック6 6台
- ・積載可能重量
 - 1台あたり18kg 最大68kg

取り付け終了後も、本取付説明書は大切に保管してください。