

コントロールキー 1個



SKSロックコア


8007202 2個 / 8007204 4個
8007206 6個 / 8007208 8個



SKSキー 2個


1

SKSロックコアの取り付け部分にプラスチック製の黒いプラグが装着されている場合は、キーを使用して取り外します。





2

エッジが平らなコントロールキーをSKSロックコアに差し込みます。

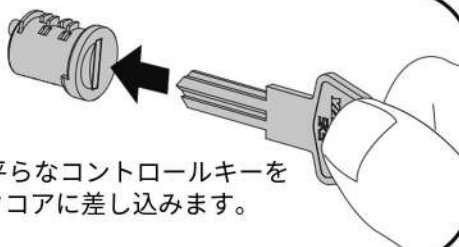

3

コントロールキーを使用し、SKSロックコアを、取り付け部分の奥まで押し込みます。コントロールキーを引き抜く際は、指でSKSロックコアを指で押さえて、中に留めてください。

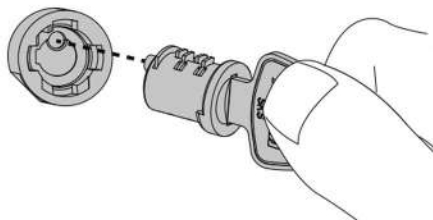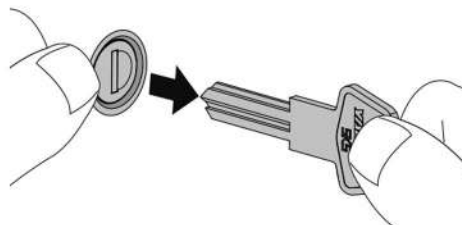

重要

SKSロックコアの突起と、取り付け部分の小さな穴の位置が合うように調整する必要があります。
一部の製品では、取り付け部分の後ろにある可動部品を回転させる必要があります。
必要に応じて、キャリアやアクセサリーの取付説明書を参照してください。

4

SKSキーを使用して、製品をロックします。



注意

SKSロックコアを取り外す場合は、ロックを解除した状態でコントロールキーを奥まで差し込んで引き抜いてください。

SKSキーの番号を記録してください。

--	--	--	--